


Tritubo Fabricado con Polietileno de alta densidad

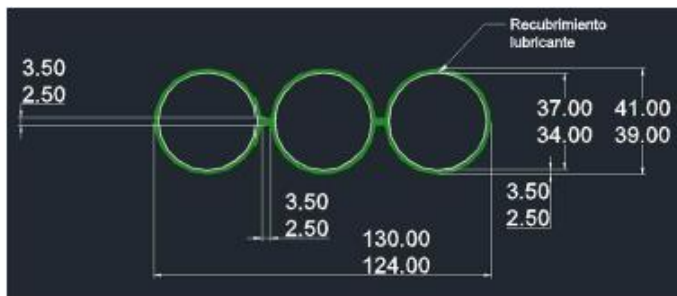

	Cantidad	unidad
Color	Verde	
Diámetro exterior	40 +/- 1.0	mm
Diámetro interior	34	mm
Espesor de pared	3 + 0.05	mm
Unión entre ductos	3 + 0.05	mm
Interior prelubricado		

Nuestro Tritubo es fabricado bajo la norma N-CTR-CAR-1-08-007-13

Prueba	Norma	Valores
Resistencia al impacto	NMX-E-029	No rupturas, ni fracturas.
Resistencia al aplastamiento	NMX-E-014	Hasta un 40% del diametro exterior
Resistencia a la tensión de materiales plásticos	NMX-E-082	tensión 21 Mpa min.
Determinación de la dureza	NMX-E-061	60 a 68
Elongación	NMX-E-082	400 % minimo
Excentricidad	NMX-E-021	12% max.
Dimensionamiento	NMX-E-021	5% max.
		3 3
	NMX-E-004	
Densidad relativa	NMX-E-166	0,94 g/cm - 0,96 g/cm (.945 g/cm)
Reversión Térmica	NMX-E-179	Menor de 3%
Contenido de negro de humo	NMX-E-034	2%- 3%